

# CUARTOS FRIOS

CSC FONDO 304CM

CSC-7M 


UNIDAD CONDENSADORA

2 HP

DIFUSORES

1

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

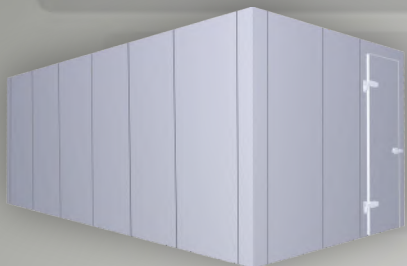

### ESPECIFICACIONES

Frente 652 cm

Fondo 304 cm

Altura 226 cm



Unidades de condensación remotas



Rango de temperatura (-0.4C a 0C) y (1C a 4C)



Iluminación interior LED




Sistema de instalación de paneles con  
"Cam Lock"



Puerta de servicio completa



Termometro con función de  
humedad relativa ambiente

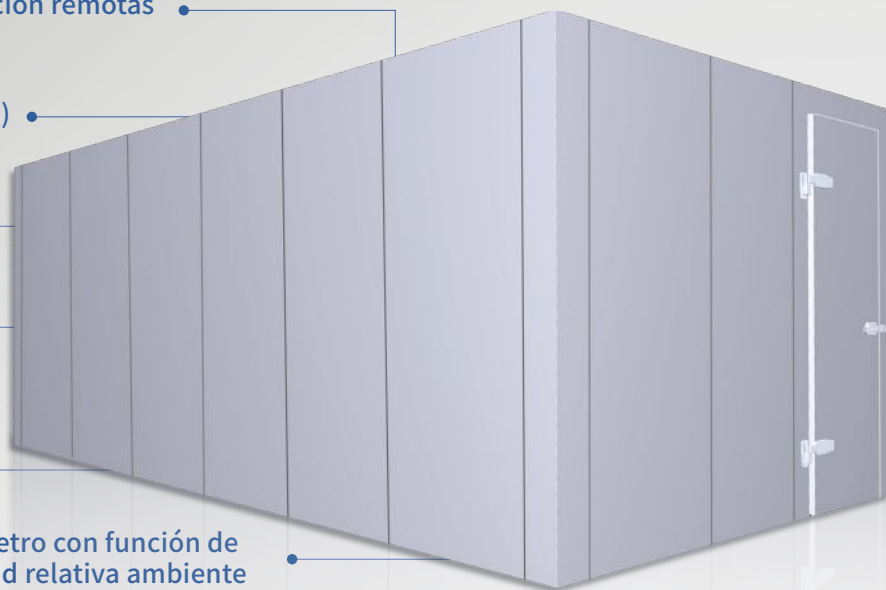

## Especificaciones


OPCIONALES

Piso aislado / Barrera de vapor



# CUARTOS FRIOS

CSC FONDO 304CM

CSC-8M 


UNIDAD CONDENSADORA

3 HP

DIFUSORES

2

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

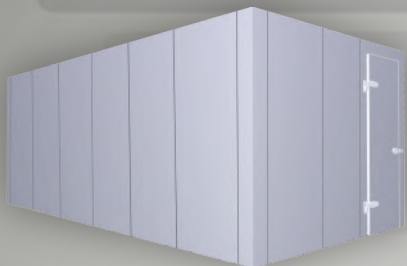

### ESPECIFICACIONES

Frente 740 cm

Fondo 304 cm

Altura 226 cm



Unidades de condensación remotas



Rango de temperatura (-0.4C a 0C) y (1C a 4C)



Iluminación interior LED




Sistema de instalación de paneles con  
"Cam Lock"



Puerta de servicio completa



Termometro con función de  
humedad relativa ambiente

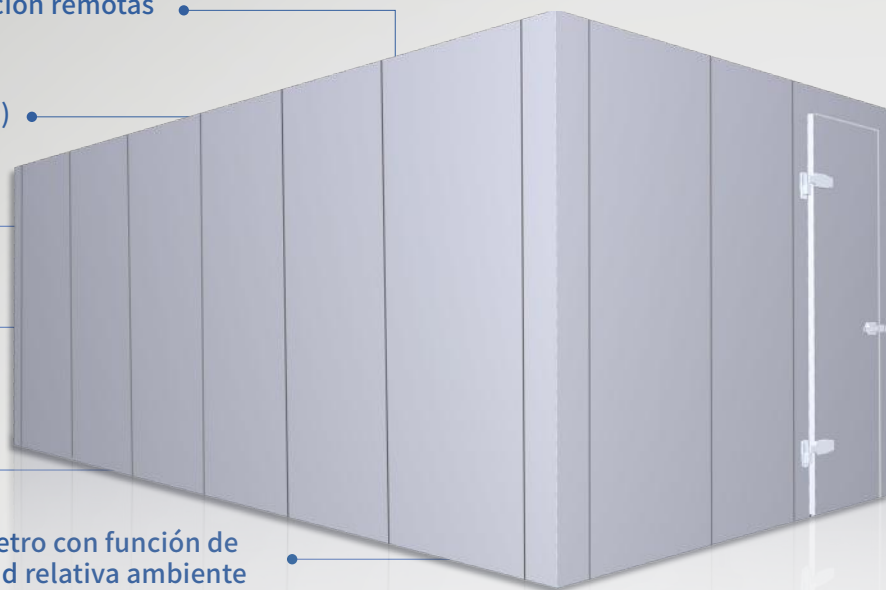

## Especificaciones


OPCIONALES

Piso aislado / Barrera de vapor



# CUARTOS FRIOS

CSC FONDO 304CM

CSC-9M 


UNIDAD CONDENSADORA

3 HP

DIFUSORES

2

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

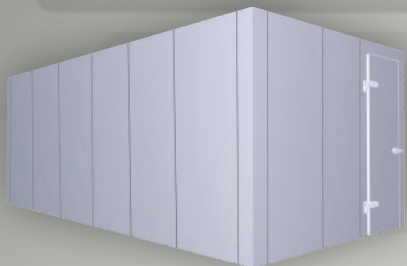

### ESPECIFICACIONES

Frente 827 cm

Fondo 304 cm

Altura 226 cm



Unidades de condensación remotas



Rango de temperatura (-0.4C a 0C) y (1C a 4C)



Iluminación interior LED




Sistema de instalación de paneles con  
"Cam Lock"



Puerta de servicio completa



Termometro con función de  
humedad relativa ambiente

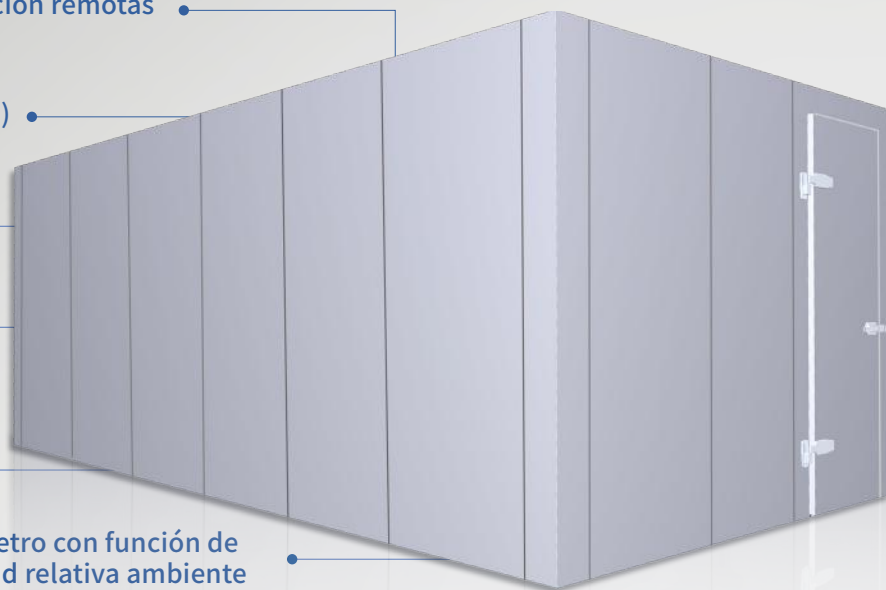

## Especificaciones

OPCIONALES

Piso aislado / Barrera de vapor



# CUARTOS FRIOS

## CSC FONDO 304CM

### CSC-10M


**UNIDAD CONDENSADORA**

3 HP

**DIFUSORES**

2

#### DIMENSIONES DEL PRODUCTO

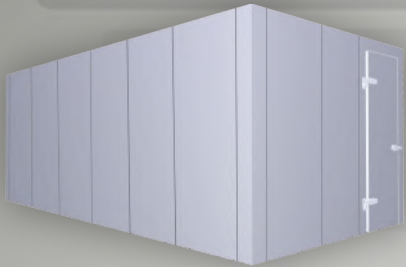

#### ESPECIFICACIONES

Frente 915 cm

Fondo 304 cm

Altura 226 cm



Unidades de condensación remotas



Rango de temperatura (-0.4C a 0C) y (1C a 4C)



Iluminación interior LED




Sistema de instalación de paneles con  
"Cam Lock"



Puerta de servicio completa



Termometro con función de  
humedad relativa ambiente

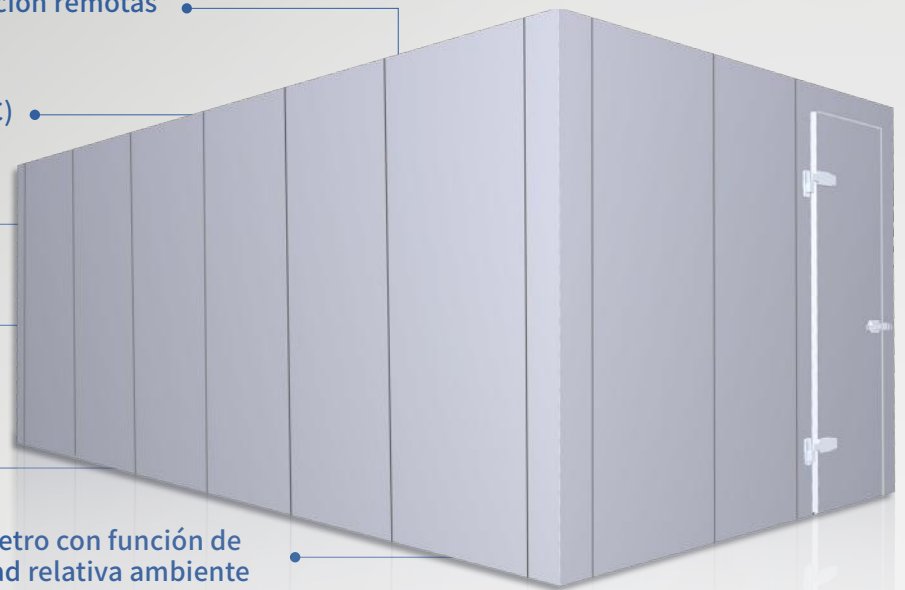

## Especificaciones OPCIONALES

Piso aislado / Barrera de vapor



# CUARTOS FRIOS

## CSC FONDO 304CM

### CSC-11M


**UNIDAD CONDENSADORA**

3 HP

**DIFUSORES**

2

#### DIMENSIONES DEL PRODUCTO

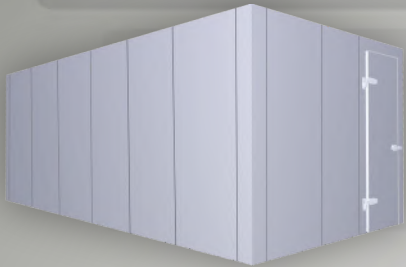

#### ESPECIFICACIONES

Frente 1002 cm

Fondo 304 cm

Altura 226 cm



Unidades de condensación remotas



Rango de temperatura (-0.4C a 0C) y (1C a 4C)



Iluminación interior LED




Sistema de instalación de paneles con  
"Cam Lock"



Puerta de servicio completa



Termometro con función de  
humedad relativa ambiente

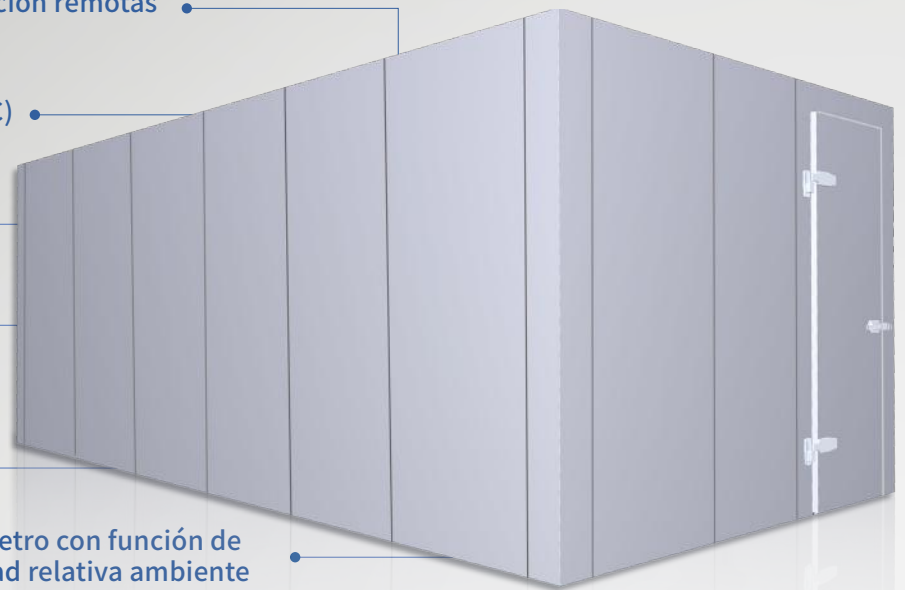

## Especificaciones OPCIONALES

Piso aislado / Barrera de vapor



# CUARTOS FRIOS

## CSC FONDO 304CM

### CSC-12M


**UNIDAD CONDENSADORA**

3 HP

**DIFUSORES**

2

#### DIMENSIONES DEL PRODUCTO

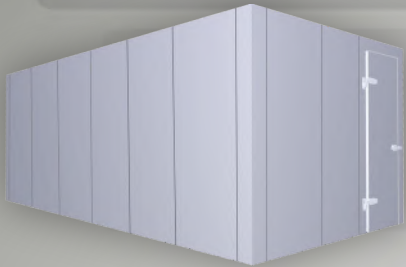

#### ESPECIFICACIONES

Frente 1090 cm

Fondo 304 cm

Altura 226 cm



Unidades de condensación remotas



Rango de temperatura (-0.4C a 0C) y (1C a 4C)



Iluminación interior LED




Sistema de instalación de paneles con  
"Cam Lock"



Puerta de servicio completa



Termometro con función de  
humedad relativa ambiente

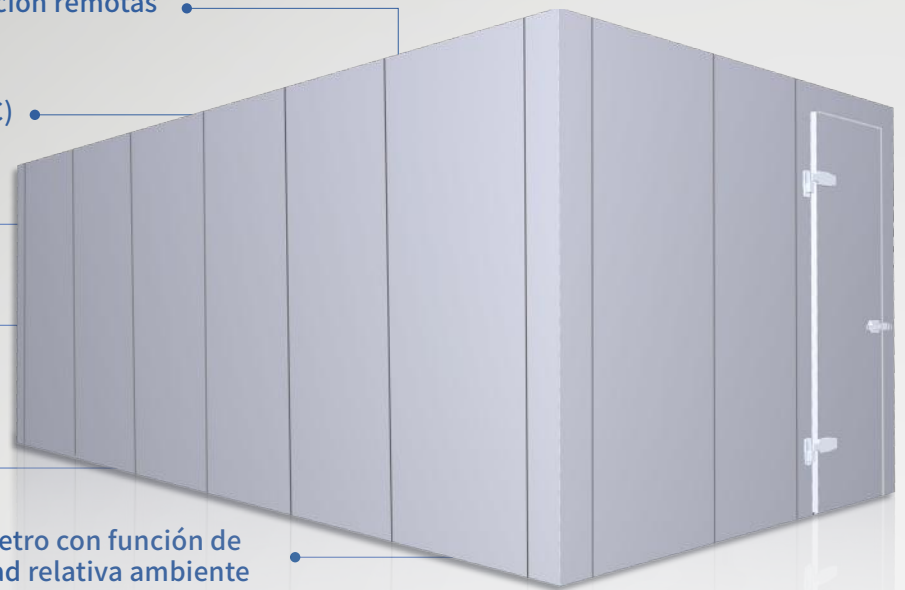

## Especificaciones OPCIONALES

Piso aislado / Barrera de vapor

